



Formulaire de commande
Éléments de retenue SILENZIO®



Élément de retenue SILENZIO ZD10

Élément de retenue amortissant les bruits solidiens en acier galvanisé, éléments de découplage en caoutchouc naturel à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, avec vis d'ancrage en acier galvanisé


Charge de traction et de compression max. ±20 kN

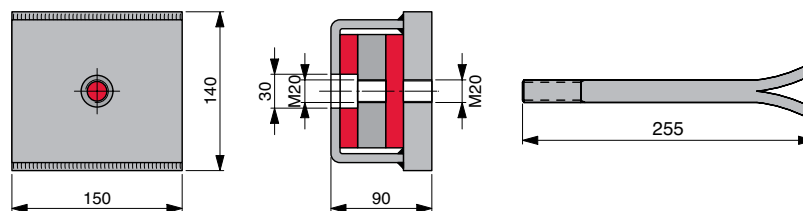

Élément de retenue SILENZIO ZD20

Élément de retenue amortissant les bruits solidiens en acier galvanisé, éléments de découplage en caoutchouc naturel à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, avec vis d'ancrage en acier galvanisé

Charge de traction et de compression max. ±45 kN

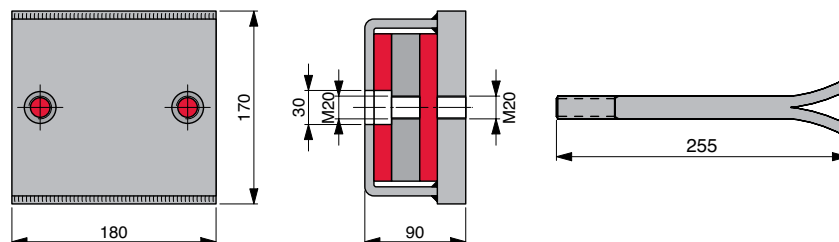

Pos.	Type	Quantité
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)
		pce(s)

Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature